

# MODELLEN





		RE910	RE910/2	RE1150/2	MET SPOELTANK RES910/2	MET SPOELTANK RES1150/2
Diameter korf	MM	910	910	1150	910	1150
Max. product hoogte	MM	490 (460*)	490 (460*)	700 (670*)	490 (430*)	700 (630*)
Max. laad gewicht	KG	200	200	350	200	350
Inhoud watertank	LT	175	175	280	130	200
Inhoud spoeltank	LT	-	-	-	85	95
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	400	400
Verw. cap. watertank	KW	6	6	10	6	10
Verw. cap. spoeltank	KW	-	-	-	4	4
Totaal vermogen	KW	7,5	7,8	13	12	16,5
Debiet waspomp	L/MIN	170	2x110	2x180	88	170
Pompdruk	BAR	2,3	2,5	2,3	2,5	2,3
Vermogen pomp	HP	2	2x1,2	2x2	1,2	2
Debiet spoelpomp	L/MIN	-	-	-	80	88
Pompdruk	BAR	-	-	-	2,4	2,4
Vermogen pomp	HP	-	-	-	1,0	1,2
Aantal fasen	PH	3	3	3	3	3
Wastemperatuur	°C	0-60	0-60	0-60	0-70	0-70
Tijdsinstelling	MIN	0-60	0-60	0-60	0-60	0-60
Breedte	MM	1230	1230	1490	1230	1490
Diepte (deksel open)	MM	1295	1295	1750	1295	1750
Hoogte (deksel open)	MM	1990	1990	2260	1990	2260
Transport afmeting (bxdxh)	MM	1250x1250x1400	1250x1250x1400	1600x1500x1800	1500x1250x1400	1800x1500x1800
Gewicht	KG	140	150	250	200	300
Isolatie		Optie	Optie	Optie	Standaard	Standaard
Autom. niveauregelaar		Optie	Optie	Optie	Standaard	Standaard

\* Van toepassing bij optie 3

Technische wijzigingen voorbehouden

# OPTIES

- Isolatie
- Olie skimmer **1**
- Dampafzuiging **2**
- Verrijdbare trolley met korf **3**
- Roestvast stalen sproei buizen en korf
- Drainpomp
- Motor aangedreven korf **4**

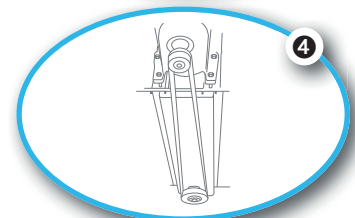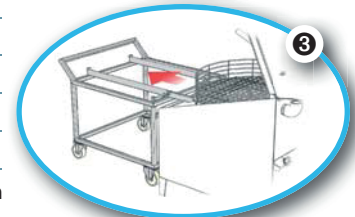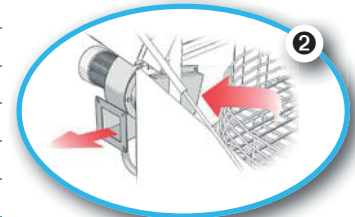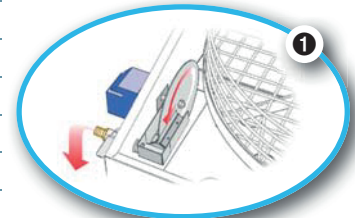

**NAAST DE LEVERING VAN APPARATUUR KUNNEN WE TEVENS EEN COMPLEET PAKKET BIOLOGISCH AFBREEKBARE REINIGINGSMIDDELEN LEVEREN.**